



HANNspree

**HL407UPB (HSG1348)
LCD Monitor**

Manuel de l'utilisateur

HANNspree
www.hannspree.eu

Avant d'utiliser ce moniteur, veuillez lire attentivement ce manuel. Ce manuel doit être conservé pour référence future.



Cet appareil respecte les exigences de la directive EMC 2014/30/EU concernant la Compatibilité électromagnétique et les directives 2014/35/EU et 93/68/EEC concernant la directive Basse tension.

La prise électrique doit être située à proximité de l'équipement et doit être accessible.

Avis sur les marques de commerce:

HDMI Les produits HANNspree utilisent la technologie HDMI (Interface Multimédia Haute Définition).

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées par HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Chez **HANNspree** nous accordons beaucoup d'importance à la stratégie de protection de notre environnement et nous croyons fermement que le traitement et le recyclage appropriés des équipements technologiques industriels en fin de vie nous aidera à avoir une terre plus saine. Ces équipements contiennent des matériaux recyclables qui peuvent être désassemblés et réintégrés dans des produits neufs de qualité. A l'inverse, certains éléments contiennent des substances dangereuses et nocives. Nous vous encourageons vivement à prendre contact avec les organismes mentionnés pour le recyclage de ce produit.

Pour de plus amples informations veuillez visiter
<http://www.hannspree.eu/>

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ.....	5
PRÉCAUTIONS.....	5
NOTES SPÉCIALES SUR LES MONITEURS LCD.....	6
AVANT D'UTILISER VOTRE MONITEUR.....	7
FONCTIONNALITÉS.....	7
VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	8
ALIMENTATION	8
FAIRE LES BRANCHEMENTS.....	10
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	11
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	11
TÉLÉCOMMANDE	13
COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE D'UN PARAMÈTRE	14
RÉGLAGE DES PARAMÈTRES	14
PLUG AND PLAY.....	16
ASSISTANCE TECHNIQUE (FOIRE AUX QUESTIONS)	17
QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX. 17	
MESSAGES D'ERREUR & SOLUTIONS POSSIBLES.....	19
ANNEXE	20
SPÉCIFICATIONS.....	20

AVERTISSEMENT DE SECURITE

1. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler les droits de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
2. Les câbles d'interface blindés et le cordon d'alimentation AC, le cas échéant, doivent être utilisés en conformité avec les limites d'émissions.
3. Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio ou TV causée par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.
4. Utilisez uniquement des pièces ou des accessoires recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le moniteur à la pluie ou à l'humidité. Il y a des hautes tensions dangereuses dans le moniteur. N'ouvrez pas le boîtier. Réservez l'entretien au personnel qualifié uniquement.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac à linge, d'une piscine, ou dans une cave humide.
- Ne placez pas le moniteur sur un chariot, un support ou une table instable. Si le moniteur tombe, cela peut blesser une personne ou causer de sérieux dégâts à l'appareil. N'utilisez qu'un chariot ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec le moniteur. Si vous installez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez un kit de montage approuvé par le fabricant et suivez les instructions du kit.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière et au dessous du boîtier sont là pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable du moniteur et pour le protéger de la surchauffe, assurez-vous que ces ouvertures ne sont pas bloquées ni couvertes. Ne placez pas le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas le moniteur près ou sur un radiateur ou une source de chaleur. Ne placez pas le moniteur dans une bibliothèque ni un placard, à moins qu'une ventilation appropriée ne soit fournie.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation délivrée à votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ceci protège le moniteur contre les dégâts liés aux surtensions.
- Ne surchargez pas les multiprises ni les rallonges électriques. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.
- Ne poussez jamais un objet dans une fente du boîtier du moniteur. Cela pourrait créer des courts-circuits et engendrer un incendie ou une électrocution. Ne répandez jamais de liquide sur le moniteur.
- N'essayez pas de réparer le moniteur par vous-même ; ouvrir ou enlever les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ainsi qu'à d'autres dangers. Veuillez réserver tout entretien au personnel qualifié uniquement.
- La prise secteur doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.

NOTES SPÉCIALES SUR LES MONITEURS LCD

Les symptômes suivants sont normaux avec les moniteurs LCD et n'indiquent pas un problème.

- En raison de la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller pendant la première utilisation. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et rallumez le pour vous assurer que le scintillement disparaît.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- L'écran LCD a 99.99% de pixels efficaces, ou plus. Il peut comprendre des défauts à hauteur de 0.01% ou moins, tels que pixel manquant ou allumé tout le temps.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une certaine persistance d'image peut survenir après changement d'image, lorsque la même image est affichée pendant plusieurs heures. Dans ce cas, l'écran se rétablit lentement en changeant d'image ou en éteignant l'alimentation pendant quelques heures.
- Si l'écran clignote subitement et sans raison particulière, ou si le rétroéclairage ne marche plus, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de réparation pour faire réparer l'écran. Ne réparez jamais vous-même cet écran.

AVANT D'UTILISER VOTRE MONITEUR


FONCTIONNALITES

- Moniteur LCD couleurs TFT écran large de 100,3 cm / 39.5 pouces
- Affichage vif et clair
- Design ergonomique
- Gain de place, Design de boîtier compact


VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage du produit devrait comprendre les éléments suivants :


Moniteur LCD

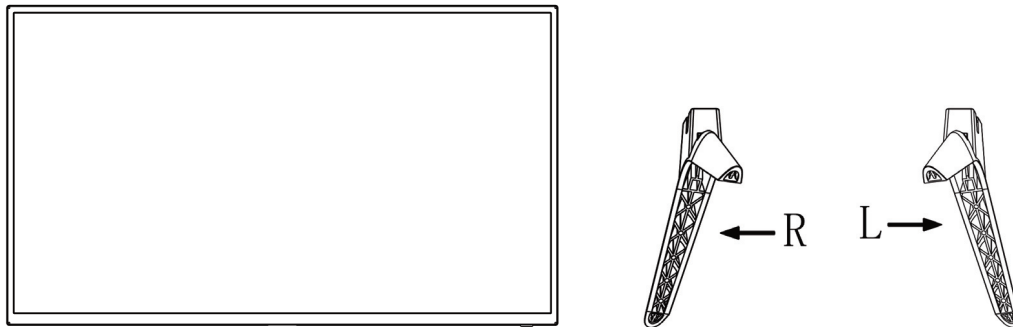

Câbles et manuel d'utilisation



Cordon HDMI



Télécommande




Batterie




Carte de Garantie



Guide de Mise en Route



Vis



1. Energy Label

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLEZ & ENLEVEZ

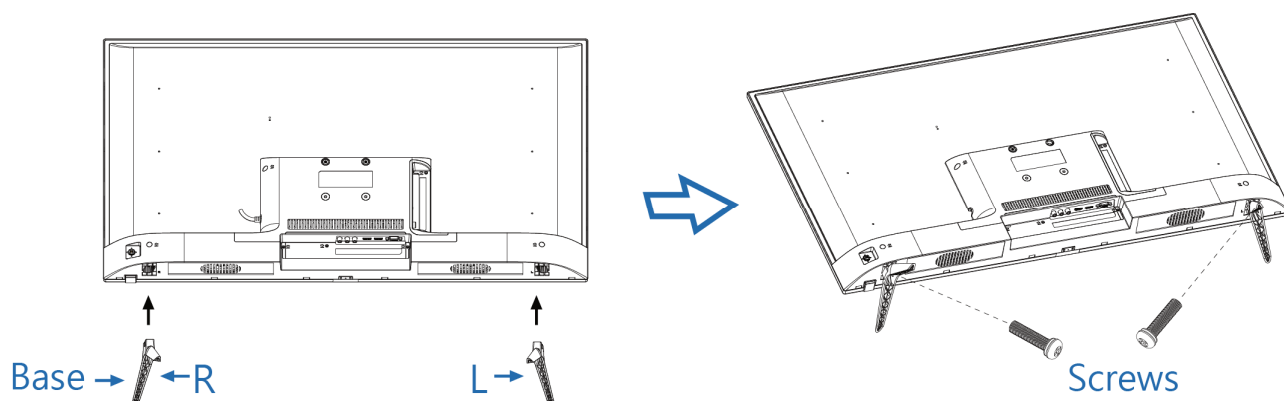


Figure.1. Installer et enlever l'embase

Mettez le téléviseur sur une table. Installez la base au bas de la façade arrière du téléviseur dans la direction de la flèche illustrée sur la figure, en alignant le trou de positionnement sur le couvercle en forme de V de la base avec la broche de positionnement en bas du couvercle arrière du téléviseur. Enfin, vissez les vis. (La base doit être ajustée à l'état indiqué sur la figure, sinon la base ne peut pas être installée.)

Remarque : L'aspect réel de la base et du téléviseur peuvent être différents des images. Veuillez vous reporter à l'appareil que vous possédez.


ALIMENTATION

SOURCE D'ALIMENTATION :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est du type correct pour une utilisation dans votre zone.
2. Ce moniteur LCD dispose d'une alimentation électrique interne universelle qui permet le fonctionnement dans les zones en 100/120V AC ou 220/240V AC de tension (aucun réglage utilisateur n'est nécessaire).


DEMONTER LA BASE DU SUPPORT :

1. Débranchez tous les câbles et les cordons du moniteur pour ne pas les endommager.
2. Placez avec précaution le moniteur à l'envers, face sur une surface plane et douce (couverture, mousse, tissu, etc.) pour éviter d'endommager le moniteur.
3. Retirez les vis afin de pouvoir retirer le support de base.
4. Enlevez doucement la base du support.

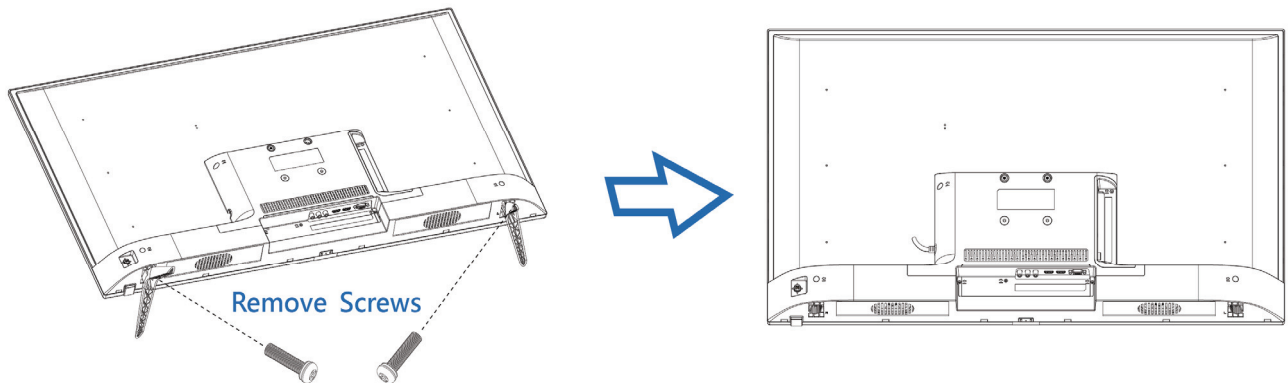

MONTAGE MURAL DU MONITEUR :

1. Achetez un support mural compatible VESA :
VESA 75×75, 2 trous, M4x8mm, 2 trous, M4x16mm.
2. Repérez l'endroit idéal pour votre moniteur sur le mur.
3. Fixez le support fermement au mur.
4. Montez le moniteur sur le support en utilisant les 2 trous de montage à l'arrière et au centre du moniteur.

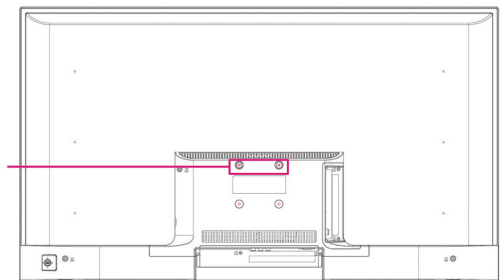

Notes :


- Pour une bonne installation du moniteur, veuillez lire les instructions fournies avec votre support mural.
- L'écartement des trous de montage est de 75 mm horizontalement et de 75 mm verticalement.
- Le type de vis est métrique : M4, longueur 10mm , M4x16mm .
- La base du support du moniteur peut se visser sur une table ou toute autre surface dure, en utilisant le trou à l'arrière de la base du support.

**L'installation du moniteur LCD requiert des compétences particulières et ne devrait être réalisée que par un technicien qualifié. Les clients ne devraient pas essayer de l'effectuer eux-mêmes. HANNspree n'est pas tenu responsable du mauvais montage ou d'un montage qui pourrait provoquer un accident et blesser l'entourage. Vous pouvez consulter un technicien qualifié pour l'utilisation d'un support optionnel de montage du moniteur sur le mur.*

FAIRE LES BRANCHEMENTS

BRANCHEMENT À UN PC :

Éteignez votre ordinateur avant d'accomplir la procédure ci-dessous.

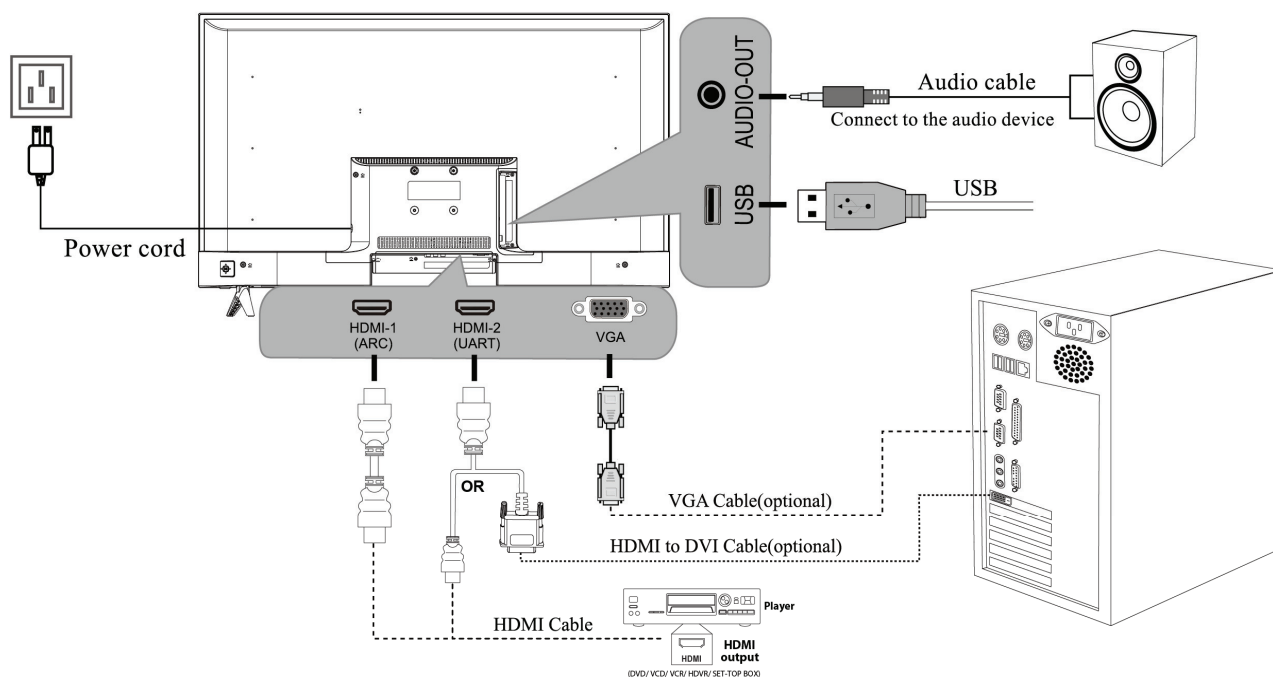

Remarque : L'équipement périphérique et les câbles décrits dans ce manuel doivent être achetés séparément.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION






INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le moniteur. Les autres boutons de commande sont situés sur la face avant du moniteur. En modifiant ces réglages, l'image peut être ajustée selon vos préférences personnelles.

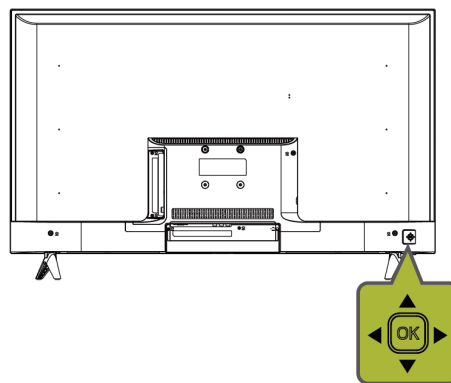- Le cordon d'alimentation doit être connecté.
- Branchez le câble Signal entre le moniteur et la carte HDMI.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. L'indicateur d'alimentation s'allume.

*** Lorsque l'écran est face à vous, les instructions de fonctionnement des touches.**



	Power Button / Menu
	Adjustment Button (in OSD menu operation)
	Adjustment Button (in OSD menu operation)
	[-] Bouton de réglage du volume
	[+] Bouton de réglage du volume

REMARQUES :

- N'installez pas le moniteur dans un endroit près de sources de chaleur tels que des radiateurs ou des bouches d'aération, ou dans un endroit où il serait sujet à la lumière directe du soleil, à de la poussière excessive, à des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Conservez l'emballage d'origine et les matériaux d'emballage, pour le cas où vous devriez réexpédier votre moniteur.
- Pour une protection maximale, remballiez votre moniteur comme il l'était à sa sortie d'usine.
- Pour conserver l'aspect neuf du moniteur, nettoyez le périodiquement avec un chiffon doux. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez jamais de solvants forts tels diluants, benzène ou nettoyeurs abrasifs car ils endommageraient le boîtier. Par mesure de précaution, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.


TÉLÉCOMMANDE

Installation de la batterie

Retirez le couvercle des piles et insérez deux piles AAA (1,5 V). Assurez-vous que la polarité des piles est compatible avec les marques « +/- » du compartiment à piles.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de la télécommande

- Pointez la télécommande vers la fenêtre de réception. Les objets présents entre la télécommande et la fenêtre de réception peuvent perturber le fonctionnement normal.
- Gardez la télécommande loin de fortes vibrations. En outre, n'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil, car cela pourrait la déformer.
- Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas si la fenêtre de réception est exposée à la lumière du soleil ou à une lumière forte. Dans ce cas, veuillez ajuster l'angle de la lumière ou de l'appareil, ou approcher la télécommande à la fenêtre de réception.
- La portée effective de la télécommande peut être affectée si le niveau restant des piles est faible. Dans ce cas, veuillez remplacer par des piles neuves. Si la télécommande n'est pas utilisée ou si le niveau des piles est trop faible, retirez les piles pour éviter la corrosion causée par les fuites des piles.
- Ne mélangez pas différents types de piles ou de piles usagées et neuves.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les rechargez pas, ne les cassez pas, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas, ne les chauffez pas et ne brûlez pas les piles usagées. Lors de la mise au rebut des piles, suivre les règlements relatifs la protection de l'environnement.

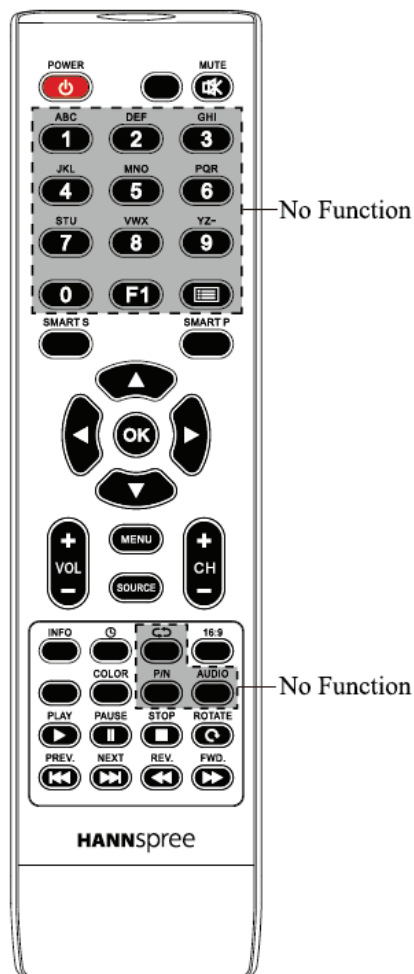

COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE D'UN PARAMÈTRE

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

Appuyez sur la touche « **MENU** » de la télécommande ou du panneau, de commande pour que le téléviseur affiche le menu principal.

1. Appuyez sur la touche « ◀/▶ » de la télécommande ou sur la touche « ▲/▼ » du panneau de commande pour sélectionner le menu des types de réglage, qui comprend 3 options : PICTURE (IMAGE), SOUND (SON), OSD (AFFICHAGE À L'ÉCRAN).
2. Appuyez sur la touche « ▼ » de la télécommande ou sur la touche « - **CH** » du panneau de commande pour sélectionner le menu des types de réglage.
3. Appuyez sur la touche « ▲/▼ » de la télécommande ou sur la touche « - **CH/+CH** » du panneau de commande pour sélectionner l'élément que vous voulez régler.
4. Appuyez sur la touche « ◀/▶ » de la télécommande ou sur la touche « ▲/▼ » du panneau de commande pour modifier la valeur ou le paramètre.

Remarque : « ◀ », « ▶ », « ▲ » et « ▼ » dans ce manuel désignent les touches de direction du curseur de la télécommande, sauf défini autrement. Les instructions d'utilisation dans le texte ci-dessous sont toutes basées sur les touches de la télécommande. Comprenez les touches du panneau par vous-même.

PICTURE	
MODE PICTURE (IMAGE)	Régler l'effet global des images : Standard, Doux, Utilisateur, Lumineux.
CONTRASTE	Régler la superposition de l'ensemble des images : augmenter la valeur analogique pour améliorer le contraste et diminuer la valeur analogique pour réduire le contraste (0-100).
LUMINOSITE	Régler la luminosité globale des images : augmenter la valeur analogique pour améliorer la luminosité et diminuer la valeur analogique pour réduire la luminosité (0-100).
SATURATION	Régler la profondeur de couleur des images : augmenter la valeur analogique pour améliorer la profondeur et diminuer la valeur analogique pour réduire la profondeur (0-100).
TEINTE	Régler la teinte des images : augmenter la valeur analogique pour augmenter le vert et diminuer la valeur analogique pour augmenter le violet (0-100). Teinte n'est disponible qu'avec le système NTSC
NETTETE	Régler la netteté des images : augmenter la valeur analogique pour augmenter la définition et diminuer la valeur analogique pour réduire la définition (0-100).
FORMAT DE L'IMAGE	Régler le format de l'image : 16:9, 4:3, Sous-titrage, Film. PC Mode
TEMPERATURE DES COULEURS	Régler la température globale des couleurs des images : Standard, Chaud, Froid.
REDUCTION DU BRUIT	Régler le degré de réduction du bruit : Moyen, Haut, Désactivé et Faible.

Remarque : Les valeurs de contraste, luminosité, teinte, saturation et netteté réglées par l'utilisateur seront enregistrées automatiquement.

SOUND

Mode Sound (Son)	Sélectionner le mode audio : Standard, Musique, Film, Utilisateur.
Aigus	Régler les aigus : augmenter la valeur analogique pour augmenter les aigus et diminuer la valeur analogique pour réduire les aigus (0-100).
Graves	Régler les graves : augmenter la valeur analogique pour augmenter les graves et diminuer la valeur analogique pour réduire les graves (0-100).
Balance	Régler le degré d'équilibre de la bande sonore droite et gauche : déplacer la valeur analogique vers la gauche pour augmenter le volume de gauche, déplacer la valeur analogique vers la droite pour augmenter le volume de droite (L50-R50). En règle générale, la balance est réglée sur 0.

Remarque : La valeur des aigus et graves réglée par l'utilisateur est enregistrée automatiquement.

OSD

Langue OSD	Définir la langue du menu : De nombreuses langues peuvent être sélectionnées.
Durée OSD	Ajuster la durée du menu OSD : 15, 30, 45, 60. Unité : seconde.
Transparence OSD	Régler la transparence du menu : augmenter la valeur analogique pour augmenter la transparence et diminuer la valeur analogique pour réduire la transparence (0-100).
Écran bleu	Choisir si écran devient bleu lorsqu'il n'y a pas de signal : ON (activer) et OFF (désactiver).
Rappel	Restaurer les paramètres d'usine.

PLUG AND PLAY

FONCTIONNALITE PLUG & PLAY DDC2B

Le moniteur est équipé de capacités VESA DDC2B selon le STANDARD VESA DDC. Ceci permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité et, selon le niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires au sujet de ses capacités d'affichage. Le DDC2B est une voie de données bidirectionnelle basée sur le protocole I²C. L'hôte peut demander des informations EDID via la voie DDC2B.

LE MONITEUR SEMBLE NE PAS ÊTRE EN MARCHE S'IL N'Y A PAS DE SIGNAL VIDÉO EN ENTRÉE. POUR QUE CE MONITEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT, IL DOIT Y AVOIR UN SIGNAL VIDÉO EN ENTRÉE.

ASSISTANCE TECHNIQUE (FOIRE AUX QUESTIONS)

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX

PROBLEME ET QUESTION	SOLUTION POSSIBLE
La LED d'alimentation est éteinte	<ul style="list-style-type: none"> *Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche. *Le cordon d'alimentation doit être connecté.
Pas de Plug & Play	<ul style="list-style-type: none"> *Vérifiez que le système PC est compatible Plug & Play. *Vérifiez que la carte graphique est compatible Plug & Play. * Vérifiez si les broches du connecteur VGA ou HDMI sont tordues.
L'écran est trop foncé ou trop clair	*Réglez les commandes de contraste et de luminosité.
L'image rebondit ou l'image présente un motif de vague	*Déplacer les appareils électriques qui peuvent par accident causer des interférences.
La LED d'alimentation est OFF marche mais il n'y a ni vidéo ni image.	<ul style="list-style-type: none"> *L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être sur la position Marche. *La carte graphique de l'ordinateur doit être fermement insérée dans son slot. *Assurez-vous que le cordon vidéo du moniteur est correctement connecté à l'ordinateur. *Inspectez le cordon vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune borne n'est pliée. *Assurez-vous que l'ordinateur est opérationnel en appuyant sur la touche VERR MAJ du clavier tout en observant la LED VERR MAJ. La LED doit soit s'allumer soit s'éteindre après avoir appuyé sur la touche VERR MAJ.
Une des couleurs primaires manque (rouge, vert ou bleu)	*Inspectez le cordon vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune borne n'est pliée.
L'image de l'écran n'est pas centrée ou pas de bonne taille.	*Réglez la SYNCHRO et la PHASE de la fréquence des pixels ou appuyez sur le raccourci.
L'image a un mode image de sélection de couleur (la blanc n'a pas l'air blanc)	* Select picture mode ou sélectionnez une température de couleur.
La résolution de l'écran doit être ajustée	<ul style="list-style-type: none"> *Avec Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 – cliquez avec le bouton droit n'importe où sur le bureau de l'ordinateur et sélectionnez Propriétés>Réglages>Résolution de l'écran. Bougez la barre pour changer la résolution et cliquez sur Appliquer.
Absence de son au niveau du haut-parleur intégré de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> *S'assurer que le réglage du volume est suffisant. *S'assurer que l'option Système > Silence dans le menu de l'écran est activée.

Addenda concernant Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Lorsque vous rencontrez un problème d'affichage sous Windows 7/ Windows 8 / Windows 10, appliquez la procédure suivante :

1. Vérifiez que votre ordinateur (spécification matérielle) prend en charge le système d'exploitation Windows 7/ Windows 8 / Windows 10.
2. Assurez-vous que votre carte vidéo exécute Windows 7/ Windows 8 / Windows 10.
3. Si votre carte vidéo prend en charge Windows 7/ Windows 8 / Windows 10, installez le dernier pilote Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 de votre carte vidéo.

Nous vous suggérons de procéder comme suit :

1. Installez le dernier pilote vidéo Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 de votre carte vidéo.
2. Essayez d'utiliser la résolution d'affichage recommandée, prise en charge par le moniteur.
3. Si la résolution d'affichage recommandée ne fonctionne pas, essayez d'appliquer la seconde résolution d'affichage recommandée.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15.6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18.5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
54,6cm / 21.5" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
58,4cm / 23" (16:9)		
60cm / 23.6" (16:9)		
62,5cm / 24.6 (16:9)		
68,6cm / 27" (16:9)		
70cm / 27.5" (16:10)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz
100,3cm/39.5"(16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@60Hz

Si vous rencontrez encore des problèmes d'affichage après avoir appliqué la procédure ci-dessus, visitez le site Internet support et service HANNSpree : <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

MESSAGES D'ERREUR & SOLUTIONS POSSIBLES

- **CABLE NON BRANCHE :**
 1. Vérifiez que le câble signal est bien branché. Si le connecteur est lâche, serrez les vis du connecteur.
 2. Vérifiez si les broches de connexion du câble signal ne sont pas endommagées.

- **ENTREE NON PRISE EN CHARGE :**
 Votre ordinateur a été réglé sur un mode d'affichage non adapté, réglez le mode d'affichage en fonction du tableau suivant.

TABLEAU DES SYNCHROS DE PRÉRÉGLAGES D'USINE :

MODE	RÉSOLUTION	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHz)	FRÉQUENCE VERTICALE (Hz)
1	640×480 @60Hz	31.469	59.940
2	720x400@70Hz	31.469	70.087
3	800×600 @60Hz	37.879	60.317
4	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
5	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
6	1360×768 @60Hz	47.712	60.015
7	1600×900 @60Hz	55.540	59.978
8	1920×1080 @60Hz	67.500	60.000

(Mode video)

MODE	RESOLUTION
1	720×480i @60Hz
2	720×480p @60Hz
3	720×576i @50Hz
4	720×576p @50Hz
5	1280×720p @50Hz
6	1280×720p @60Hz
7	1920×1080i @50Hz
8	1920×1080i @60Hz
9	1920×1080p @50Hz
10	1920×1080p @60Hz

** L'allumage du moniteur est garanti en mode de signal entrelacé, mais la qualité de l'image n'est pas garantie.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Dalle LCD	Système de pilotage	LCD Couleur TFT
	Taille	Diagonale de 100,3 cm/39.5 pouces
	Espacement pixels	0,45mm(H) × 0,45mm(V)
Vidéo	Fréquence-H	30KHz – 83KHz
	Fréquence-V	56Hz – 75Hz
Couleurs d'affichage		16.7M Couleurs
Résolution Maxi.		1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Consommation électrique	Mode activé	37 W (type)
	Mode d'économie d'énergie	≤ 0.5W
	Mode éteint	≤ 0.3W
Sortie audio		Puissance nominale 4.0 W rms (par voie)
Connecteur d'entrée		VGA HDMI×2
Taille écran maximale		Hor. : 878mm Ver. : 485mm
source d'alimentation		100–240V ~1.5A 50/60Hz
Considération environnementales		Temp. De fonctionnement : 5° à 40°C Temp. De stockage : -20° à 55°C Humidité en fonctionnement : 10% à 85%
Dimensions		903.9(L)×575.2(H)×177.5(D) mm 35.6" (L)×22.6" (H)×7" (D)
Poids (Net)		6.5 kg (12.8 lb)

*** Ces spécifications dépendent des caractéristiques du produit actuel et sont susceptibles de modification sans préavis.

REMARQUES :

La résolution maximale dépend de la carte d'affichage prise en charge. Pour les sujets en rapport, vous pouvez vous référer à la section FAQ de <http://www.hannspree.eu/en/monitors>.