



HANNspree

HL407UPB (HSG1348)

LCD Monitor

Manuale d'uso

HANNspree
www.hannspree.eu

Prima di utilizzare il monitor, leggere con attenzione il presente manuale. Il presente manuale deve essere conservato con cura.*retained for future reference.*



Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC relativa alla Compatibilità Elettromagnetica, della 2006/95/EC e della 93/68/EEC relative alla Direttiva di bassa tensione.

Le prese devono trovarsi in prossimità dell'apparecchio ed essere accessibili.

Avvisi sui marchi:



I prodotti HANNspree integrano la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Noi della **HANNspree** abbiamo a cuore la strategia di protezione dell'ambiente e riteniamo che ci consenta di avere un ambiente più sano con un giusto approccio ed il riciclaggio dei dispositivi di tecnologia industriale al termine della vita utile.

Tali dispositivi contengono materiali riciclabili, che possono essere smontati e rimontati sui nuovi. D'altro canto, altri materiali possono essere classificati come sostanze dannose e velenose. Si consiglia caldamente di verificare le informazioni fornite per il riciclo del presente prodotto.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare
<http://www.hannspree.eu/>

INDICE

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA	5
PRECAUZIONI	5
NOTE SPECIALI SUI MONITOR LCD	6
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR.....	7
CARATTERISTICHE.....	7
CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	7
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	8
ALIMENTAZIONE	8
INSTALLAZIONE DEL MONITOR SULLA PARETE	9
COLLEGAMENTI	10
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.....	11
ISTRUZIONI GENERALI	11
TELECOMANDO	13
COME REGOLARE UNA IMPOSTAZIONE	14
PLUG AND PLAY	16
SUPPORTO TECNICO (FAQ).....	17
DOMANDE E RISPOSTE PER PROBLEMI GENERICI.....	17
MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI	19
APPENDICE.....	20
SPECIFICHE	20

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

1. Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parete responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
2. Per poter rispettare gli eventuali limiti sulle emissioni è necessario utilizzare cavi e cavi di alimentazione schermati, se presenti.
3. Il costruttore non è responsabile delle interferenze radio o TV derivanti da modifiche non autorizzate apportate alla presente apparecchiatura. È responsabilità dell'utente eliminare tali interferenze.
4. Usare solo cavi/accessory specificati dal costruttore.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità. All'interno del monitor vi sono componenti con tensioni molto elevate e pericolose. Non aprire il monitor. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per gli interventi di manutenzione.

PRECAUZIONI

- Non utilizzare il monitor in prossimità di acqua, p.e. vicino ad una vasca da bagno, ad un lavandino, ad un lavello, ad una vasca per lavare il bucato, ad una piscina o su un pavimento umido.
- Non collocare il monitor su carrelli, supporti o tavoli poco stabili. In caso di caduta, il monitor può ferire le persone e provocare danni gravi alle apparecchiature. Usare solo carrelli o supproti raccomandati dal costruttore o venduti insieme al monitor. Nel caso di montaggio del monitor a parete o su un ripiano, utilizzare il kit di montaggio approvato dal costruttore e seguire le istruzioni fornite.
- Le aperture e le feritoie presenti nella parte posteriore e inferiore del monitor servono a garantire la ventilazione. Per assicurare il funzionamento del monitor e per evitarne il surriscaldamento, controllare che queste aperture non siano ostruite o coperte. Non collocare il monitor su letti, divani, tappeti e altre superfici similari. Non collocare il monitor in prossimità o sopra un termosifone o una bocchetta di aria calda. Non posizionare il monitor all'interno di una libreria o di un armadio, a meno che non sia garantita la giusta ventilazione.
- Il monitor deve essere utilizzato esclusivamente con il tipo di alimentazione specificato nell'etichetta. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, consultare il venditore o la società fornitrice di energia elettrica.
- Scollegare l'apparecchiatura durante i temporali o se non viene utilizzata per un lungo periodo. In questo modo si protegge il monitor da danni derivanti da improvvisi sbalzi di tensione.
- Non sovraccaricare le prolunghe e i cavi di alimentazione. Il sovraccarico può essere causa di incendi o di scosse.
- Non forzare oggetti nelle aperture del cabinet del monitor. Si potrebbero causare corto-circuiti con conseguenti incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi nel monitor.
- Non tentare di riparare il monitor da soli, l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre al rischio di tensioni pericolose e a altri rischi. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- La presa a muro deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere accessibile con facilità.

NOTE SPECIALI SUI MONITOR LCD

Le seguenti condizioni sono normali per i monitor LCD e non sono da riferire a eventuali problemi.

- All'inizio il monitor potrebbe sfarfallare a causa della illuminazione fluorescente. Per eliminare lo sfarfallio, spegnere e riaccendere il monitor.
- La luminosità dello schermo potrebbe non essere uniforme, in relazione al pattern utilizzato per il desktop.
- I pixel integri dello schermo LCD sono pari al 99,99% o più. Ci potrebbero essere pixel difettosi pari allo 0,01% o meno, oppure pixel mancanti o un pixel che rimane sempre acceso.
- Per le caratteristiche tipiche dello schermo LCD, sullo schermo potrebbe rimanere l'ombra dell'immagine precedente, quando si passa ad un'altra immagine, se una stessa immagine rimane visualizzata per ore. In questo caso, è possibile correggere il problema cambiando lentamente l'immagine o spegnendolo per ore.
- Se lo schermo inizia a accendersi e spegnersi o in caso di guasto della retroilluminazione, contattare il rivenditore o centro di assistenza per la riparazione. Non tentare di riparare il monitor da soli.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR



CARATTERISTICHE

- Monitor LCD a colori TFT Widescreen da 100,3cm / 39,5"
- Display Nitido e Chiaro
- Design Ergonomico
- Design Salva-Spazio, Case Compatto


CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione del prodotto deve contenere i seguenti elementi:

Monitor LCD

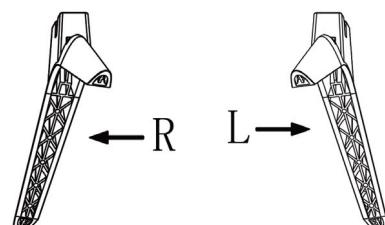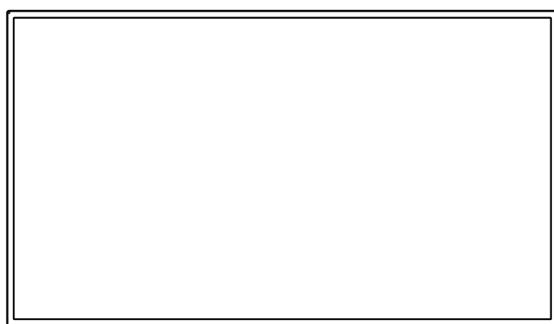

Cavi e Manuale Utente

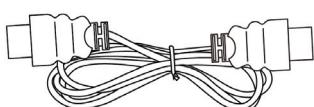

Cavo HDMI



Remote Control




x2

Battery




Warranty


Scheda di Garanzia

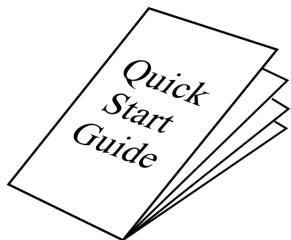

Guida Rapida




Screws

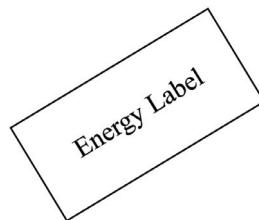

Energy Label

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE & RIMOZIONE

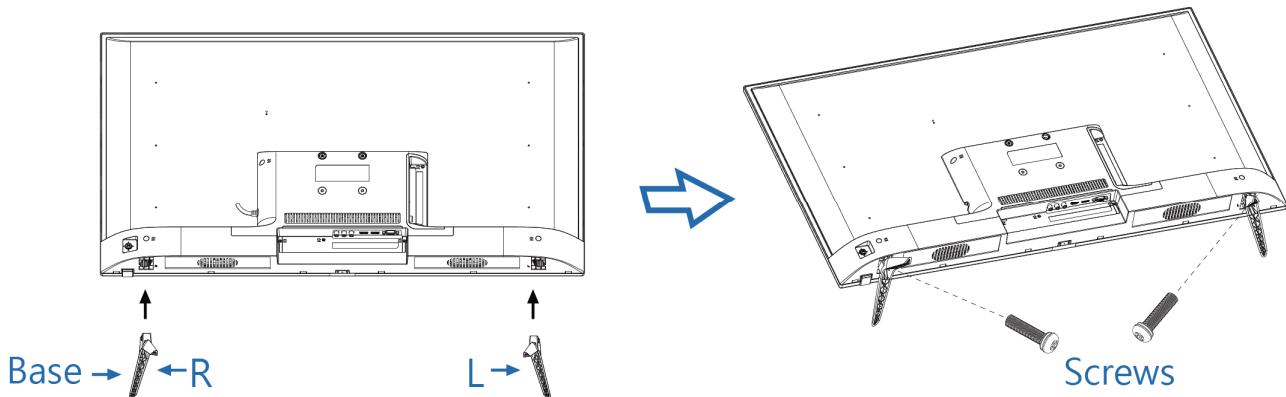

Mettere il piano del dispositivo sul tavolo di lavoro. Installare il supporto nella parte inferiore del dispositivo della copertura posteriore macchina nella stessa direzione della freccia a fare in modo che il foro di posizionamento sulla parte superiore del coperchio a V della base, sia allineato con il posizionamento del piedistallo rialzato sul fondo del coperchio posteriore del dispositivo, quindi serrare la vite (la base deve essere regolata secondo le indicazioni dell'immagine, altrimenti non si potrà completare l'installazione).

Nota: La base effettiva e l'aspetto del dispositivo può essere diverso dalle immagini riportate; si prega di fare riferimento al dispositivo attuale.

ALIMENTAZIONE


ALIMENTAZIONE:

1. Verificare che il cavo di alimentazione sia del tipo richiesto nella zona di applicazione..
2. Questo monitor LCD ha un alimentatore interno universale che consente il funzionamento in zone a tensione pari a 100/120V CA o 220/240V CA (Non sono richieste regolazioni da parte dell'utente.)

INSTALLAZIONE DEL MONITOR SULLA PARETE


SMONTAGGIO DELLA BASE DEL SUPPORTO:

1. Scollegare tutti i cavi dal monitor per prevenire danni e rotture.
2. Collocare delicatamente il monitor a faccia n giù su una superficie morbida (coperta, tappetino, tovaglia, eccetera) e piatta per evitare di danneggiare il monitor.
3. Rimuovere le viti in modo da poter rimuovere la base del supporto.
4. Rimuovere con cura la base del supporto.

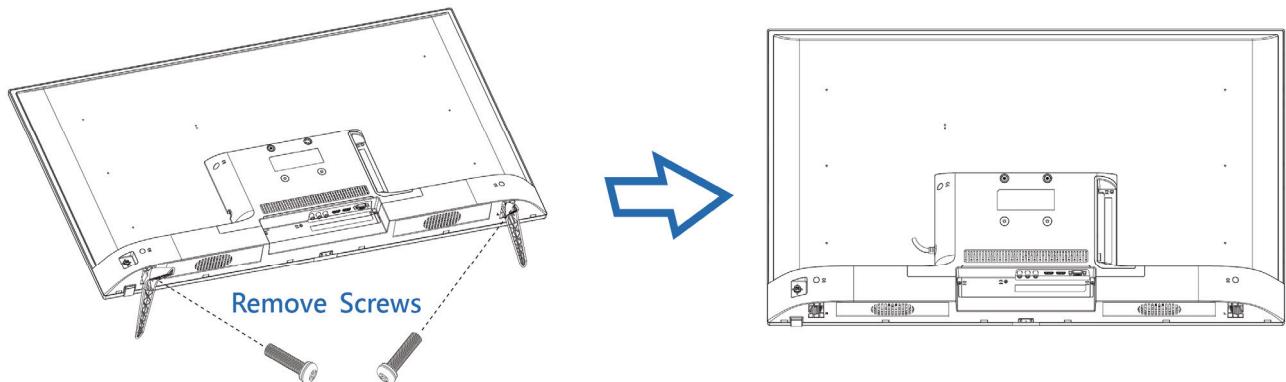

MONTAGGIO SU PARETE DEL MONITOR:

1. Acquistare una staffa da parete compatibile VESA: VESA 75×75, 2 fori, M4x8mm, 2 fori , M4x16mm.
2. Trovare la posizione ideale del monitor sulla parete.
3. Fissare saldamente la staffa da parete.
4. Fissare il monitor alla staffa usando i 2 fori di montaggio sulla parte posteriore e centrale del monitor.

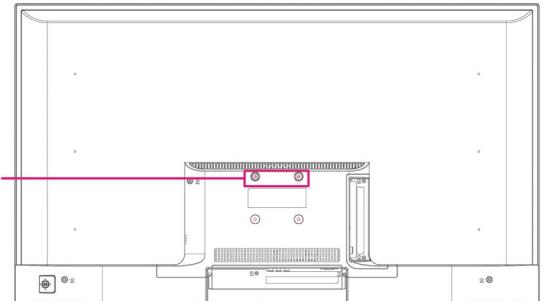

Nota:


- Leggere le istruzioni specifiche della staffa per installare il modo appropriato il monitor sulla parete.
- Il perno dei fori di fissaggio è di 75 mm in orizzontale e 75 mm in verticale.
- Il tipo di viti richiesto è metrico: M4x8mm di lunghezza M4x16mm.
- Il monitor e la base del supporto possono essere fissati ad un tavolo o latra superficie solida usando il foro sulla parte posteriore della base del supporto.

** L'installazione del Monitor LCD richiede particolare perizia e deve essere eseguita solo da personale qualificato. Si prega gli utenti di non eseguire l'operazione personalmente. HANNSpree non si assume alcuna responsabilità di un montaggio incorretto o che causi incidenti o lesioni. Chiedere al personale qualificato informazioni sulle staffe optional per installare il monitor su parete.*

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO AL PC:

Spegnere il computer prima di eseguire la procedura esposta di seguito.

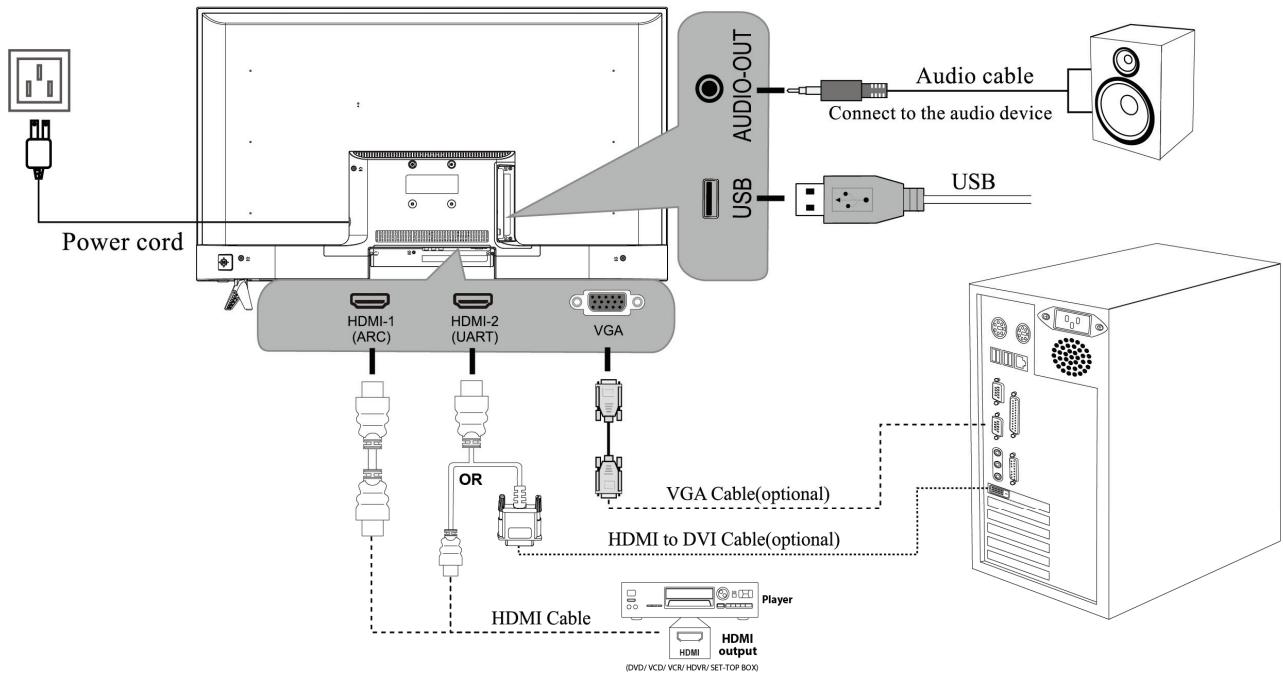


Nota: Le periferiche e i cavi descritti in questo manuale si devono acquistare separatamente.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI GENERALI

Premere il pulsante power per accendere o spegnere il monitor. Gli altri pulsanti di controllo sono posizionati sul pannello frontale del monitor. Modificando queste impostazioni, il quadro può essere regolato secondo le proprie esigenze.

- Collegare il cavo di alimentazione.
 - Collegare il cavo di Segnale dal monitor alla scheda HDMI.
 - Premere il tasto d'alimentazione per accendere il monitor. L'indicatore d'alimentazione si accenderà.
- * **Quando lo schermo è rivolto verso di te, vengono visualizzate le istruzioni per l'uso dei tasti.**

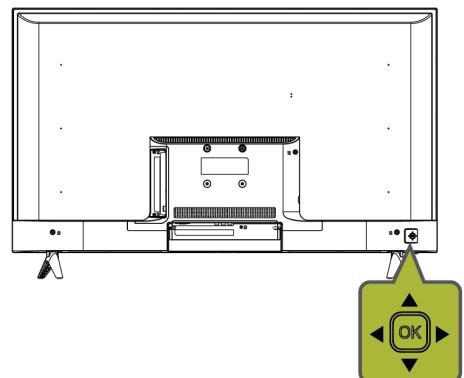

Power Button / Menu



Adjustment Button (in OSD menu operation)



Adjustment Button (in OSD menu operation)



[−]
Tasto di regolazione del volume



[+]
Tasto di regolazione del volume

NOTE:

- Non installare il monitor nelle vicinanze di fonti di calore quali termosifoni o ambienti polverosi, o in un luogo soggetto a luce diretta del sole, o a polveri eccessive o a vibrazioni meccaniche o scosse.
- Salvare il pacco di spedizione originale, per averlo a portata di mano qualora si dovesse spedire il monitor.
- Per garantire la massima protezione, riconfezionare il monitor secondo la modalità di imballaggio originale effettuata dal costruttore.
- Per conservare il monitor come nuovo, pulirlo periodicamente con un panno morbido. Le macchie persistenti possono essere rimosse con un panno leggermente inumidito in un detergente delicato. Non utilizzare solventi forti come diluente, benzene, o smacchiatori abrasivi, per non danneggiare il cabinet. Come precauzione di sicurezza, ricordarsi di scollegare sempre il monitor prima di procedere alla pulizia.


TELECOMANDO

Installazione della batteria

Rimuovere il coperchio della batteria e inserire due batterie AAA(1,5V); assicurarsi che la polarità della batteria sia coerente con i segni “+/-“ nello spazio per la batteria.

Precauzioni nell'uso del telecomando

- Puntare il telecomando verso la finestra del ricevitore. Oggetti tra il telecomando e la finestre del ricevitore possono disturbare il funzionamento normale.
- Non esporre a forti vibrazioni il telecomando. Inoltre, non lasciare il telecomando alla luce diretta del sole, perché ciò potrebbe causare la deformazione del telecomando.
- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se la finestra del ricevitore è posta direttamente all'azione della luce , se possibile o il dispositivo, oppure avvicinare il telecomando alla finestra del ricevitore.
- La portata effettiva del telecomando può essere influenzata se diminuisce la tensione della batteria; in questo caso, sostituire la batteria con una nuova batteria; se il telecomando non fosse utilizzato per un tempo lungo o se la tensione della batteria fosse troppo bassa, estrarre la batteria per evitare fenomeni di corrosione dovuti alle perdite di liquido della batteria.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie, o già utilizzate con batterie nuove.
- Non gettare le batterie nel fuoco, caricarle o romperle, o in carica, in corto circuito; non smontare, riscaldare o bruciare le batterie usate. Si prega di seguire le disposizioni legislative di tutela ambientale per lo smaltimento delle batterie.

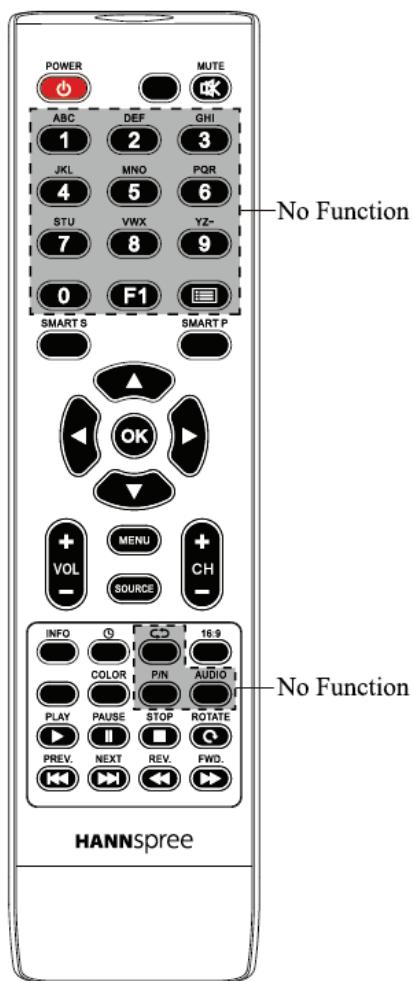

COME REGOLARE UNA IMPOSTAZIONE

Premere il tasto “MENU” sul Telecomando o sul pannello di controllo per visualizzare sul Monitor il menu principale.

1. Premere il tasto “◀/▶” sul telecomando o il tasto “▲/▼” sul pannello di controllo per selezionare La modifica del menu introduttivo, che offre tre tipi Di ordinamenti possibili: PICTURE (IMMAGINE), SOUND (AUDIO), OSD.
2. Premere il tasto “▼” sul telecomando o il tasto “- CH” sul pannello di controllo per entrare nella modifica del menu introduttivo.
3. Premere il tasto “▲/▼” sul telecomando o il tasto “- CH/+CH” sul pannello di controllo per selezionare ciò che si deve modificare nel menu introduttivo.
4. Premere il tasto “◀/▶” sul telecomando o il tasto “▲/▼” sul pannello di controllo per modificare il valore o l’impostazione.

***Nota:** I tasti “◀”, “▶”, “▲” e “▼” in questo manuale, indicano la direzione del tasto cursore sul telecomando a meno che non siano specificamente definiti. Le istruzioni operative nel testo di seguito sono tutte basate sui tasti del telecomando. Si prega di comprendere da soli la funzionalità dei tasti sul pannello.*

PICTURE	
Picture Mode (Modalità immagine)	Modificare l’effetto totale delle immagini: Standard(standard), Soft(morbido), User(personalizzato), Bright(luminoso).
Contrast (Contrasto)	Modificare la stratificazione complessiva delle immagini: aumentare il valore analogico per aumentare il contrasto e diminuire il valore analogico per ridurre il contrasto(0-100).
Brightness (Luminosità)	Modificare la luminosità complessiva delle immagini: aumentare il valore analogico per aumentare la luminosità e diminuire il valore analogico per ridurre la luminosità (0-100).
Saturation (Saturazione)	Modificare la saturazione complessiva delle immagini: aumentare il valore analogico per aumentare la profondità di colore e diminuire il valore analogico per ridurre la profondità(0-100).
Hue(Tonalità)	Modificare la tonalità delle immagini: aumentare il valore analogico per aumentare il verde e diminuire il valore analogico per aumentare la porpora(0-100); la funzione di tonalità solo in un sistema NTSC.
Sharpness (Nitidezza)	Modificare la nitidezza delle immagini: aumentare il valore analogico per aumentare la definizione e diminuire il valore analogico per ridurre la definizione(0-100).
Aspect ratio (Proporzioni)	Modificare le proporzioni: 16:9, 4:3), Subtitle, Film, PC Mode
Color Temp.(Temperatura di colorazione)	Modificare la temperatura di colorazione complessive delle immagini: Standard(Standard), Warm(calda), Cool(fredda).

Noise Reduction (riduzione del disturbo)	Impostare il grado di riduzione del disturbo: Middle(Media), High(alta), Off(disattivata), Low(bassa)
<i>Nota: I valori di contrasto, luminosità, tonalità, saturazione e nitidezza, modificati dall'utente saranno memorizzati automaticamente.</i>	
SOUND	
Sound Mode (Modalità audio)	Selezionare la modalità audio: Standard(standard), Music(musica), Movie(film), User(personalizzata).
Treble (Alti)	Modificare gli alti: aumentare il valore analogico per aumentare gli alti e diminuire il valore analogico per ridurre gli alti(0-100).
Bass(Bassi)	Modificare I bassi: aumentare il valore analogico per aumentare I bassi e diminuire il valore analogico per ridurre I bassi(0-100).
Balabce (Bilanciamento)	Regolare il live di bilanciamento della traccia audio di destra e di sinistra: spostare il valore analogico a sinistra per aumentare il volume a sinistra; spostare il valore analogico a destra per aumentare il volume a destra (L50-R50). In generale, il bilanciamento è impostato a 0.
<i>Nota: I valori degli alti e dei bassi modificati dall'utente saranno memorizzati automaticamente.</i>	
OSD	
OSD Language (Lingua OSD)	Impostare la lingua del menu: Vi sono molte lingue da selezionare.
OSD Transparency (Durata dell' OSD)	Modificare la durata del menu OSD: 15 , 30, 45, 60. Unità: Second (secondi).
OSD Transparency (Trasparenza dell' OSD)	Modificare la trasparenza del OSD: aumentare il valore analogico per aumentare la trasparenza e diminuire il valore analogico per ridurre la trasparenza (0-100).
Blue Screen (Schemo blu)	Configurare se lo schermo diventi blu in assenza di segnale:On(attivo) e Off (disattivo).
Recall (Ripristino)	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

PLUG AND PLAY

Funzionalità Plug & Play DDC2B

Questo monitor è dotato di VESA DDC2B in accordo allo standard VESA DDC. Consente al monitor di informare il sistema host della sua identità e, in base al livello di DDC usato, comunicare informazioni aggiuntive relative alle funzionalità del display. Il DDC2B è un canale dati bidirezionale basato sul protocollo I²C. Il sistema host può richiedere informazioni EDID relative al canale DDC2B.

QUESTO MONITOR SI RIVELERÀ NON-FUNZIONALE IN CASO DI ASSENZA DI SEGNALE VIDEO IN INGRESSO. PER CONSENTIRE UN FUNZIONAMENTO CORRETTO DI QUESTO MONITOR, DEVE ESSERE PRESENTE UN SEGNALE VIDEO IN INGRESSO.

SUPPORTO TECNICO (FAQ)

DOMANDE E RISPOSTE PER PROBLEMI GENERICI

PROBLEMA & QUESTIONE	SOLUZIONI POSSIBILI
Il LED Power non è attivo	<ul style="list-style-type: none"> *Verificare che il tasto Power sia fissato su ON. *Il Cavo di Alimentazione deve essere collegato.
Funzionalità Plug & Play attiva	<ul style="list-style-type: none"> *Verificare che il sistema PC sia compatibile con la funzionalità Plug & Play. *Verificare che la Scheda Video sia compatibile con la funzionalità Plug & Play. *Verificare che i pin del connettore VGA o HDMI non siano piegati..
Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare i Controlli Contrasto e Luminosità.
Il quadro presenta immagini deformate da onde	<ul style="list-style-type: none"> *Spostare dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.
Il LED power è attivo ma non è presente alcun video o immagine.	<ul style="list-style-type: none"> *Il tasto Power del Computer deve trovarsi su ON. *La Scheda Video del Computer deve essere posizionata nello slot appropriato in modo sicuro. *Verificare che il cavo video del monitor sia collegato al computer nella maniera appropriata. *Controllare il cavo video del monitor e verificare che nessuno dei pin sia piegato. *Verificare il funzionamento del computer premendo il tasto CAPS LOCK (Blocco Maiuscole) della tastiera e controllando il LED CAPS LOCK (Blocco Maiuscole). Il LED deve risultare Attivo o Disattivo dopo aver premuto il tasto CAPS LOCK (Blocco Maiuscole).
Manca uno dei colori primari (ROSSO, VERDE, o BLU)	<ul style="list-style-type: none"> *Controllare il cavo video del monitor e verificare che nessuno dei pin sia piegato.
L'immagine visualizzata non è centrata o dimensionata nella maniera corretta.	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare il CLOCK della frequenza dei pixel e il FASE.
Il quadro presenta difetti nel colore. (il bianco non è visualizzato come bianco)	<ul style="list-style-type: none"> * Select picture mode o selezionare la temperatura colore.
La risoluzione dello schermo deve essere regolata.	<ul style="list-style-type: none"> *Con Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 fare clic col tasto destro del mouse ovunque sul desktop e selezionare Proprietà> Impostazioni> Risoluzione dello schermo. Usare il dispositivo di scorrimento per regolare la risoluzione e fare clic su Applica.

Dall'altoparlante integrato nel monitor non viene emesso alcun suono

*Accertarsi che la regolazione audio del volume possa essere identificata chiaramente.

*Accertarsi che sul monitor sia attiva l'opzione **Sistema > Silenzio.**

Addendum relativo a Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Quando si riscontrano problemi di visualizzazione con Windows 7/ Windows 8 / Windows 10, è necessario fare come segue:

1. Assicurarsi che il PC (requisiti hardware) supportino Windows 7/ Windows 8 / Windows 10.
2. Assicurarsi che la scheda video possa eseguire Windows 7/ Windows 8 / Windows 10.
3. Se la scheda video supporta Windows 7/ Windows 8 / Windows 10, è necessario installare il driver aggiornato Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 per la scheda video.

Si suggerisce di fare come segue:

1. Installare il driver aggiornato Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 per la scheda video.
2. Provare ad usare la risoluzione di schermo raccomandata, supportata dal monitor.
3. Se la risoluzione di schermo raccomandata non funziona, provare la seconda risoluzione raccomandata.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15,6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18,5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
54,6cm / 21,5" (16:9)		
58,4cm / 23" (16:9)		
60cm / 23,6" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
62,5cm / 24,6 (16:9)		
68,6cm / 27" (16:9)		
70cm / 27,5" (16:10)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz
100,3cm/39,5"(16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@60Hz

Se, dopo avere eseguito le procedure di cui sopra, il problema persiste, visitare il sito d'assistenza e supporto HANNSpree all'indirizzo: <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

Windows è un marchio commerciale registrato della Microsoft Corporation.

MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI

▪ CAVO NON COLLEGATO

1. Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se la connessione non è salda, stringere le viti del connettore.
2. Verificare che i pin di connessione del cavo di segnale non siano danneggiati.

▪ INGRESSO NON SUPPORTATO :

Il computer è stato impostato su una modalità di visualizzazione non adatta, impostare il computer sulle modalità di visualizzazione elencate nella seguente tabella.

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE PREIMPOSTAZIONI DEL COSTRUTTORE:

MODALITÀ	RISOLUZIONE	FREQUENZA ORIZZONTALE (KHz)	FREQUENZA VERTICALE (Hz)
1	640×480 @60Hz	31.469	59.940
2	720x400@70Hz	31.469	70.087
3	800×600 @60Hz	37.879	60.317
4	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
5	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
6	1360×768 @60Hz	47.712	60.015
7	1600×900 @60Hz	55.540	59.978
8	1920×1080 @60Hz	67.500	60.000

(Modalità video)

MODALITÀ	RISOLUZIONE
1	720×480i @60Hz
2	720×480p @60Hz
3	720×576i @50Hz
4	720×576p @50Hz
5	1280×720p @50Hz
6	1280×720p @60Hz
7	1920×1080i @50Hz
8	1920×1080i @60Hz
9	1920×1080p @50Hz
10	1920×1080p @60Hz

** Assicuriamo che il monitor funziona in modalità di segnale interlacciato, però non possiamo garantire la qualità dell'immagine.

APPENDICE

SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema	LCD TFT a Colori
	Dimensioni	Diagonale 100,6 cm / 39.5"
	Pixel pitch	0,45mm(Or) × 0,45mm(Vert)
Video	Frequenza-Orizz	30KHz – 83KHz
	Frequenza-Vert	56Hz – 75Hz
Colori Display		16.7M di Colori
Max. Risoluzione		1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Consumo energetico	Modalità ON	37 W (Tipico)
	Modalità di risparmio energetico	≤ 0.5 W
	Modalità OFF	≤ 0.3 W
Uscita Audio		Potenza stimata 4.0 W rms (Per canale)
Connettore Ingresso		VGA HDMI×2
Max. Dimensioni Schermata		Or. : 878mm Ver. : 485mm
Sorgente di Alimentazione		100–240V ~ 1.5A 50/60Hz
Considerazioni Ambientali		Temp. di Funzionamento: da 5° a 40°C Temp. di Conservazione: da -20° a 55°C Umidità di Funzionamento: da 10% a 85%
Dimensioni		903.9(lar)×575.2 (alt)×177.5 (spess) mm 35.6" (lar)×22.6" (alt)×7" (spess)
Peso (NW)		6.5 kg (12.8 lb)

*** Le specifiche di cui sopra sono relative al prodotto specifico e sono soggette a modifica senza preavviso.

NOTE:

La risoluzione massima dipenderà dalla scheda video. Per quesiti al riguardo, fare riferimento alla sezione FAQ del sito <http://www.hannspree.eu/en/monitors>.